




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRESAGEM À FRIO (TIER 3)
BM 1000/35, BM 1200/35, BM 1300/35
COM MECANISMO GIRATÓRIO MODIFICADO

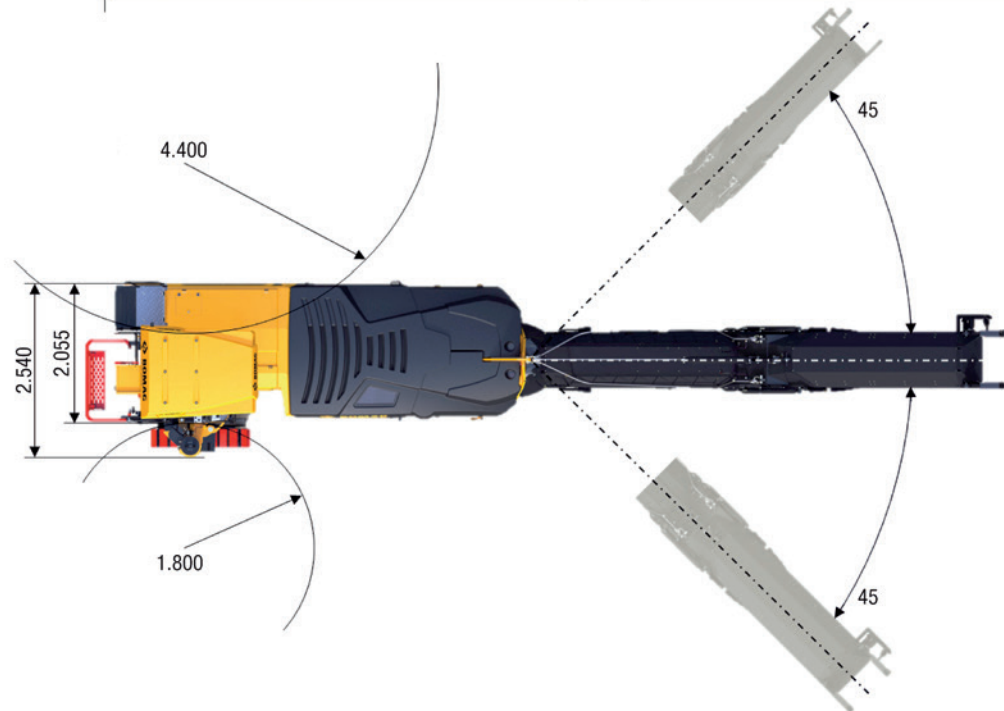

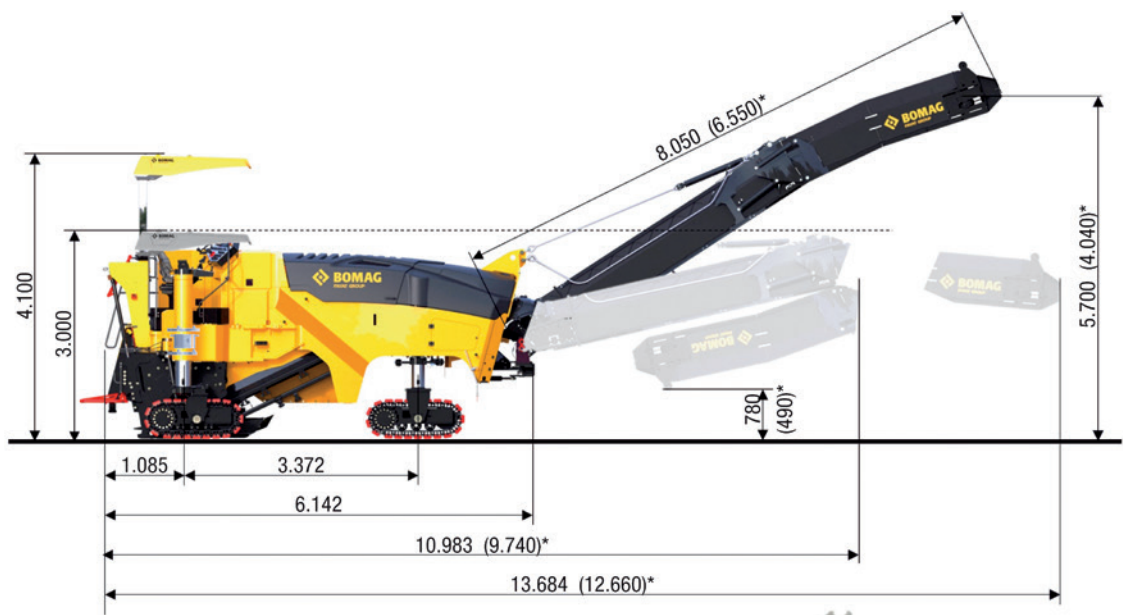

BM 1200 & BM 1300

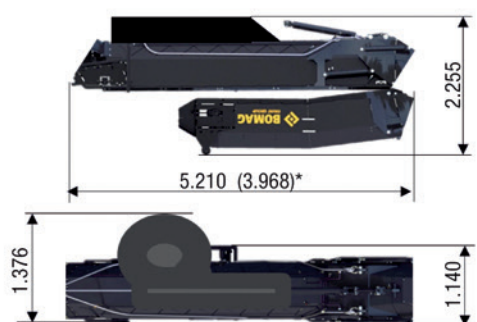

* FO22

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fresa oscilante

Largura de fresagem	mm	1.000	1.200	1.300
Profundidade de fresagem	mm	0 – 330	0 – 330	0 – 330
Distância entre linhas de fresagem	mm	15	15	15
Diâmetro do círculo de corte	mm	980	980	980
Quantidade de burís de fresagem		99	115	121
Velocidade	min ⁻¹	variável, 85,	variável, 85,	variável, 85,
	min ⁻¹	95, 107	95, 107	95, 107

Transmissão

Marca do motor		MTU (Mercedes)	MTU (Mercedes)	MTU (Mercedes)
Modelo		OM 926 L	OM 926 L	OM 926 L
Nível de gases de escape		3/3a	3/3a	3/3a
Arrefecimento		Líquido	Líquido	Líquido
Nº de cilindros	cm ³	6 / 7.200	6 / 7.200	6 / 7.200
Potência	kW / PS	240 / 326	240 / 326	240 / 326
Velocidade	U/min	2.200	2.200	2.200
Torque máx.	Nm	1.300	1.300	1.300
Consumo de combustível em potência nominal	g/kWh	215	215	215
Consumo de combustível na operação alternada				
na obra	l/h	26	26	26
Alternador	V / A	28 / 150	28 / 150	28 / 150
Bateria	V / Ah	2 x 12 / 155	2 x 12 / 155	2 x 12 / 155

Características de Utilização

Velocidade	km/h	0 – 7,5	0 – 7,5	0 – 7,5
Velocidade máx. de trabalho	m/min	0 – 50	0 – 50	0 – 50
Mecanismos de movimentação, C x L x A	mm	1.425 x 268 x 570	1.425 x 268 x 570	1.425 x 268 x 570

Capacidades

Combustível	l	600	600	600
Água	l	1.450	1.450	1.450
Hidráulico	l	150	150	150

Sistema de carga

Largura da correia transportadora, interior / exterior ...	mm	650 / 600	650 / 600	650 / 600
Capacidade de carga teórica	m ³ /h	180	180	180
Altura de ejeção	mm	5.700	5.700	5.700

Pesos da máquina

Peso operacional máx. (incl. opções)	t	25,5	26,5	26,7
Peso operacional (CECE)	t	22,6	23,6	23,8
Peso próprio	t	21,5	22,5	22,7

Pesos adicionais — opções

Tejadilho de proteção contra intempéries	kg	180	180	180
Aspiração de poeira	kg	140	140	140
Raspadores divididos	kg	200	200	200
Cilindro de fresagem de troca rápida	kg	100	100	100
Cilindro de fresagem fina LA8	kg	300	300	300
Lastro 1, chassi	kg	500	500	500
Lastro 2, caixa de fresagem	kg	400	400	400

Reservados os direitos de proceder a alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais.

Equipamento técnico

Tecnologia de fresagem

- ☒ Sistema de suporte de troca BMS 15 BOMAG
- ☒ Quantidade de água proporcionalmente ajustável
- ☒ Dispositivo automático de poupança de água
- ☒ Bomba de enchimento da água
- ☒ Indicação digital da profundidade de fresagem, livre de desgaste
- ☒ Ajuste proporcional da profundidade de fresagem
- ☒ Duas gamas de velocidade proporcionais do ajuste em altura
- ☒ Placas laterais de acionamento hidráulico
- ☒ Retentor de acionamento hidráulico
- ☒ Placa lateral direita para uma troca rápida do cilindro de fresagem
- ☒ Regulação automática da carga limite
- ☒ Controlo automático de tração
- ☒ Cinta de descarga hidráulicamente rebatível

Acionamentos

- ☒ Mecanismo propulsor de 4 correntes
- ☒ Mecanismo giratório modificado: a corrente traseira direita pode ser girada de forma completamente automática, sobre uma roda dentada, para a frente do cilindro de fresagem
- ☒ Corrente traseira direita direcionada
- ☒ Velocidade contínua de transporte
- ☒ Velocidades contínuas de fresagem
- ☒ Acionamento mecânico da fresadora

Conforto de utilização

- ☒ Posto do condutor totalmente isolado de vibrações
- ☒ Local de trabalho confortável para a operação sentada
- ☒ Banco confortável ergonómico e rodável em 45°
- ☒ Coluna de direção ergonomicamente ajustável
- ☒ Encosto de braço ajustável em altura com unidade de comando integrada
- ☒ Unidade de comando clara e explícita
- ☒ Compartimentos de arrumação espaçosos, ao nível do solo
- ☒ Concentração dos pontos de serviço e manutenção

Segurança & Proteção do meio ambiente

- ☒ Pack silêncio para a eliminação de ruído
- ☒ Motor refrigerado através de líquidos do nível de gases de escape mais recente
- ☒ Faróis adicionais de posicionamento variável
- ☒ Espelho retrovisor
- ☒ Coberturas protetoras contra vandalismo para as unidades de comando

Equipamento adicional

Máquina de base


- ☐ Aparelho de limpeza por alta pressão
- ☐ Aspiração de pó
- ☐ Engrenagem auxiliar para a substituição do cinzel
- ☐ Iluminação conforme o código de trânsito (StvzO)
- ☐ Farol adicional, encaixável
- ☐ Farol adicional, pé magnético
- ☐ Lastros
- ☐ Óleo hidráulico biodegradável
- ☐ Cinta de descarga hidráulicamente rebatível, curta

Troca rápida do cilindro de fresagem

- ☐ Cilindro de fresagem 1000 LA15
- ☐ Cilindro de fresagem fina 1000 LA8
- ☐ Cilindro de fresagem fina 1200 LA8
- ☐ Cilindro de fresagem fina 1300 LA8
- ☐ POWER DRUM 1000 LA22
- ☐ POWER DRUM 1200 LA22
- ☐ POWER DRUM 1300 LA22
- ☐ Raspador dividido
- ☐ Rolamento adicional para cilindro de fresagem de troca rápida

Sistemas de nivelamento e meios auxiliares eletrónicos

- ☐ Nivelamento, 2 lados + inclinação transversal
- ☐ Monitorização com câmaras
- ☐ BOMAG TELEMATIC



PRP 883 03 010

081216 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

